


I. SŁONECZNA LAMPA ULICZNA SSL20B-M-LED



SYMBOL PRODUKTU	SSL20B – M – LED E
MOCOWANIE BATERII	Zestaw montażowy wraz z szafką na baterie INOX WTP2.01BTI + KS100/125.2T
REGULATOR ŁADOWANIA	Regulator ładowania Western MPPT-SPB-LR/24 wyposażony w: <ul style="list-style-type: none"> • funkcję kompensacji temperatury zewnętrznej • czujnik temperatury zewnętrznej • programator czasowy • programową funkcję redukcji natężenia oświetlenia • moduł radiowy do komunikacji radiowej (do15m) umożliwiający z ziemi poprzez pilota wykonanie prac serwisowo – konserwacyjnych
MODUŁY PV	Polikrystaliczne
MOC MODUŁÓW	240Wp (2 x 120Wp)
LAMPA	LAMPA 20 LED (wydajność: 100 lm/W)
KOLOR ŚWIATŁA/LUMEN	BIAŁY/2000
BATERIE	210Ah-12V (2x105Ah) Hoppecke solar.bloc 12V 105
CZAS ŚWIECENIA W NAJBARDZIEJ NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH	12h
CZAS AUTONOMII W PRZYPADKU BRAKU SŁOŃCA	3 dni
DODATKOWE ELEMENTY	Zestaw kabli połączeniowych CAVI/SSL

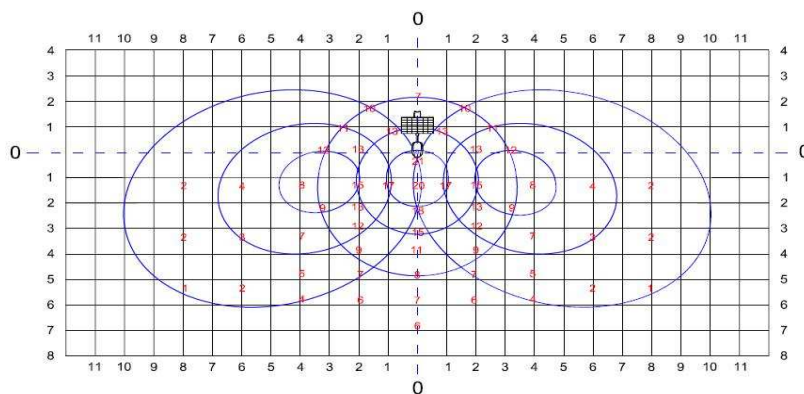

**MODUŁY FOTOWOLTAICZNE 120Wp 2 szt. ET-Solar ET-P636120
120Wp**

Rozmiar: 1482 x 676x 34
Waga: 12 kg
Liczba i rodzaj ogniw: 36 polikrystaliczne
Efektywność >12
Napięcie 12V
Karta techniczna w załączeniu.



**II. MASZT STALOWY OCYNKOWANY O WYSOKOŚCI 4m
+ DODATKOWE ELEMENTY**

**Jako dodatkowe wyposażenie proponujemy:
PILOT DO ZDALNEGO NADZORU I STEROWANIA
(Jeden pilot dla dowolnej ilości lamp)**