


I. SŁONECZNA LAMPA ULICZNA SSL24B-M-LED



SYMBOL PRODUKTU	SSL24B – M – LED E
MOCOWANIE BATERII	Zestaw montażowy wraz z szafką na baterie INOX WTP2.01BTI + KS100/125.2T
REGULATOR ŁADOWANIA	Regulator ładowania Western MPPT–SPB-LR/24 wyposażony w: <ul style="list-style-type: none"> • funkcję kompensacji temperatury zewnętrznej • czujnik temperatury zewnętrznej • programator czasowy • programową funkcję redukcji natężenia oświetlenia • moduł radiowy do komunikacji radiowej (do15m) umożliwiający z ziemi poprzez pilota wykonanie prac serwisowo – konserwacyjnych • IP 67
MODUŁY PV	Polikrystaliczne
MOC MODUŁÓW	260Wp (2 x 130Wp)
LAMPA	LAMPA 24 LED (wydajność: 100 lm/W)
KOLOR ŚWIATŁA/LUMEN	BIAŁY/2400
BATERIE	210Ah-12V (2x105Ah) Hoppecke solar.bloc 12V 105
CZAS ŚWIECENIA W NAJBARDZIEJ NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH	12h
CZAS AUTONOMII W PRZYPADKU BRAKU SŁOŃCA	3 dni
DODATKOWE ELEMENTY	Zestaw kabli połączeniowych CAVI/SSL

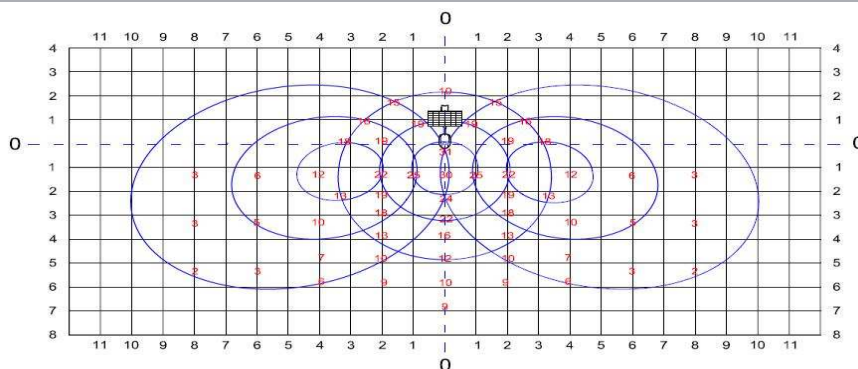

S o l d a r

Wróblew 33/10 95-035 Ozorków
www.soldar.pl e-mail: biuro@soldar.pl
tel. +48 603 651 782
NIP 732-117-43-51 • REGON 100375790
MBank 70 1140 2004 0000 3002 4740 5363

soldar

MODUŁY FOTOWOLTAICZNE 130Wp 2 szt. ET-Solar ET-P636130 130Wp

Rozmiar: 1482 x 676x 34
Waga: 12 kg
Liczba i rodzaj ogniw: 36 polikrystaliczne
Efektywność >12
Napięcie 12V
Karta techniczna w załączeniu.



**III MASZT STALOWY OCYNKOWANY O WYSOKOŚCI 7m
+ DODATKOWE ELEMENTY**

**Jako dodatkowe wyposażenie proponujemy:
PILOT DO ZDALNEGO NADZORU I STEROWANIA
(Jeden pilot dla dowolnej ilości lamp)**