


**I. SŁONECZNA LAMPA ULICZNA SSL30B-M-LED**



SYMBOL PRODUKTU	<b>SSL30B – M - LED E</b>
MOCOWANIE BATERII	Zestaw montażowy wraz z szafką na baterie INOX WTP2.01BTI + KS100/125.2T
REGULATOR ŁADOWANIA	Regulator ładowania Western MPPT-SPB-LR/24 wyposażony w: <ul style="list-style-type: none"> <li>• funkcję kompensacji temperatury zewnętrznej</li> <li>• czujnik temperatury zewnętrznej</li> <li>• programator czasowy</li> <li>• programową funkcję redukcji natężenia oświetlenia</li> <li>• moduł radiowy do komunikacji radiowej ( do15m ) umożliwiający z ziemi poprzez pilota wykonanie prac serwisowo – konserwacyjnych</li> </ul>
MODUŁY PV	Polikrystaliczne
MOC MODUŁÓW	280Wp ( 2 x 140Wp)
LAMPA	LAMPA 30 LED ( wydajność: 100 lm/W )
KOLOR ŚWIATŁA/LUMEN	BIAŁY/3000
CZAS ŚWIECENIA W NAJBARDZIEJ NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH	12h
CZAS AUTONOMII W PRZYPADKU BRAKU SŁOŃCA	3 dni
BATERIE	210Ah-12V (2x105Ah) Hoppecke solar.bloc 12V 105
DODATKOWE ELEMENTY	Zestaw kabli połączeniowych CAVI/SSL

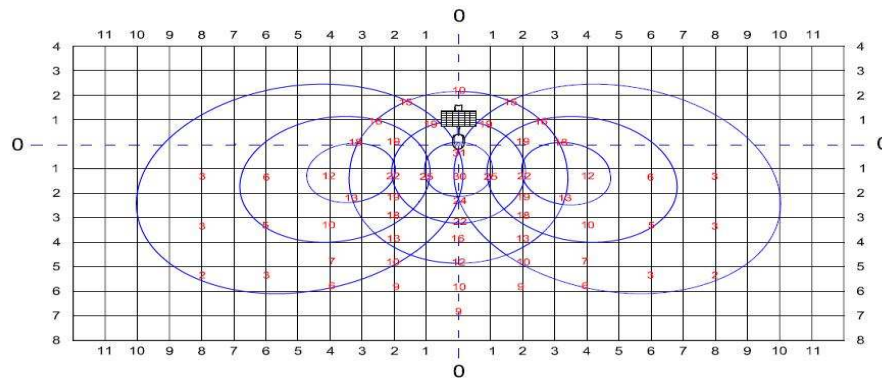

S o l d a r

Wróblew 33/10 95-035 Ozorków  
www.soldar.pl e-mail: biuro@soldar.pl  
tel. +48 603 651 782  
NIP 732-117-43-51 • REGON 100375790  
MBank 70 1140 2004 0000 3002 4740 5363

soldar

---

**II. MODUŁY FOTOWOLTAICZNE 140Wp 2 szt. ET-Solar ET-P636140  
140Wp**

Rozmiar: 1482 x 676x 34  
Waga: 12 kg  
Liczba i rodzaj ogniw: 36 polikrystaliczne  
Efektywność >12  
Napięcie 12V  
Karta techniczna w załączeniu.



**III. MASZT STALOWY OCYNKOWANY O WYSOKOŚCI 4m  
+ DODATKOWE ELEMENTY**

**Dodatkowe wyposażenie:**  
**PILOT DO ZDALNEGO NADZORU I STEROWANIA**  
**(Jeden pilot dla dowolnej ilości lamp)**