

# power.bloc OPzS

klasyczne baterie ołowiowo-kwasowe

Baterie dla pojazdów AGV

Baterie trakcyjne

Baterie dla telekomunikacji

Baterie dla pojazdów szynowych

Systemy zasilania bateryjnego

Baterie stacjonarne

Baterie dla systemów AGV



Baterie trakcyjne



Baterie dla telekomunikacji



Baterie dla pojazdów szynowych



Systemy zasilania bateryjnego



Baterie stacjonarne



## Cechy produktu:

⇒ **zalety dla Klienta:**


- płyta pancerna**
  - ✓ długa żywotność podczas pracy cyklicznej
  - ✓ bardzo duża liczba cykli
- nowoczesny produkt zgodny z normami DIN**
  - ✓ kompatybilność z już istniejącymi instalacjami
- gładkie naczynia ze zintegrowanymi uchwytami**
  - ✓ dogodność w utrzymaniu czystości
  - ✓ łatwa i pewna obsługa
- system izolacji biegunów i połączeń**
  - ✓ brak korozji
  - ✓ zabezpieczenie przed zwarcieniem podczas instalacji i pracy
- Rekombinatory AquaGen®**
  - ✓ bezobsługowość w zakresie uzupełniania elektrolitu w całym okresie eksploatacji

## Zastosowania:

- IT/Telekomunikacja
- Oświetlenie awaryjne
- Instalacje fotowoltaiczne

## POJEMNOŚCI, WYMIARY I MASY

Typ	Pojemność $C_{10}$ w 20 °C $U_f = 1,8 V$		Wymiary			Masa		Parametry rozładowania wg PN EN 50 272			
	znamionowa	osiągalna	dł.	szer.	wys.	całkowita	elektrolitu	Napięcie końcowe $U_f$ w V/ogniwo			
								Czas rozładowania t			
								Prąd rozładowania I			
								1,65 1 h	1,70 3 h	1,75 5 h	1,80 10 h
12V 1 OPzS 50	<b>50</b>	<b>52</b>	272	205	383	37	15	30,3	14,1	9,4	5,2
12V 2 OPzS 100	<b>100</b>	<b>104</b>	272	205	383	48	13	60,5	28,2	18,8	10,4
12V 3 OPzS 150	<b>150</b>	<b>156</b>	380	205	383	67	18	90,8	42,2	28,3	15,6
6V 4 OPzS 200	<b>200</b>	<b>208</b>	272	205	383	47	13	121	56,3	37,7	20,8
6V 5 OPzS 250	<b>250</b>	<b>260</b>	380	205	383	60	20	151	70,4	47,1	26,0
6V 6 OPzS 300	<b>300</b>	<b>311</b>	380	205	383	67	18	182	84,5	56,5	31,1

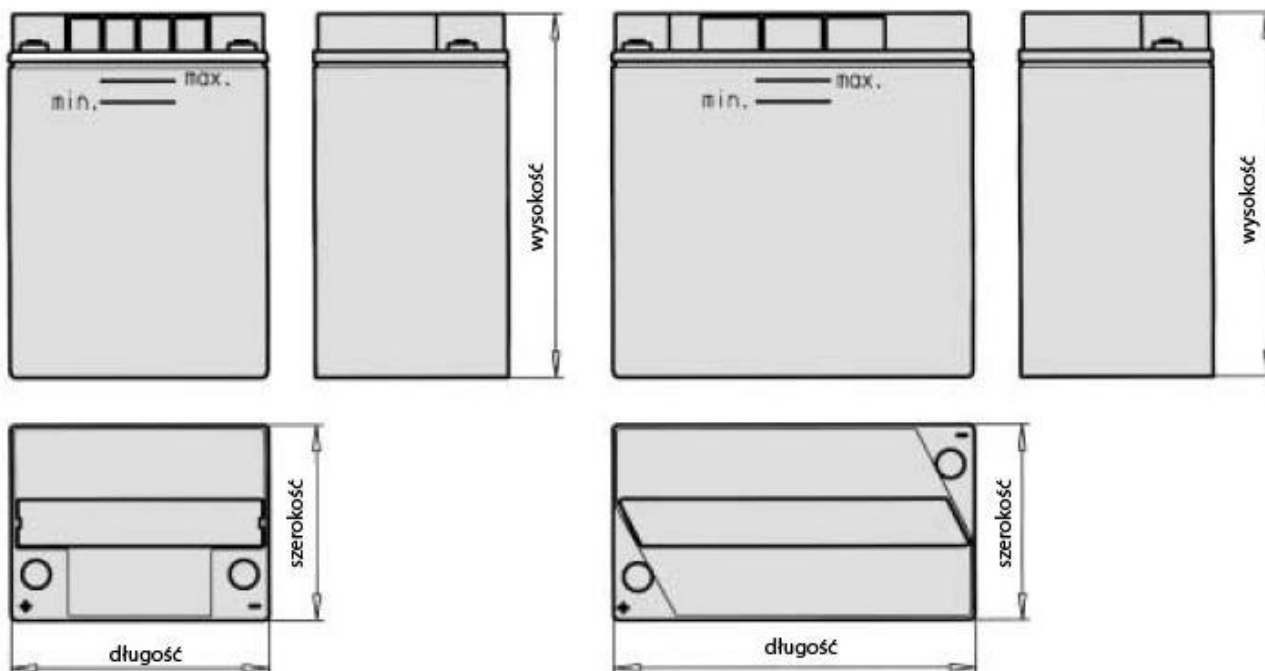

12 V 1 OPzS 50 - 12 V 3 OPzS 150

6 V 4 OPzS 200 - 6 V 6 OPzS 300

**ŻYWOTNOŚĆ: DO 20 LAT**  
**IŁOŚĆ CYKLI: DO 1500 PRZY GŁĘBOKOŚCI ROZŁADOWANIA 80%**

HOPPECKE Baterie Polska Sp. z o.o.

Centrala w Poznaniu  
 ul. Strzeszyńska 33  
 60-479 Poznań

Tel.: 061 825 47 40 ♦ Fax: 061 823 97 61  
 www.hoppecke.pl ♦ info@hoppecke.pl

Oddział w Warszawie  
 Al. Jerozolimskie 200 lok. 510  
 02-486 Warszawa

Tel.: 022 357 11 60  
 Fax: 022 357 85 63

Oddział w Katowicach  
 ul. Koliasta 25  
 40-486 Katowice

Tel.: 0 601 364 361  
 Fax: 032 735 03 03